



|                                                                                  |                     |                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
|  | Departamento emisor |                              | Código         |
|                                                                                  | Calidad             |                              | IT-CA-113      |
|                                                                                  | Fechas              |                              | Páginas 1 de 2 |
| Emisión y Aplicación<br>Ago-2026                                                 |                     | Próxima revisión<br>Ago-2029 |                |
| Nivel de revisión<br>0                                                           |                     |                              |                |
| FICHA TÉCNICA ENVASE PARA AGUA OXIGENADA 125 mL R-28                             |                     |                              |                |

1.- CONTENIDO

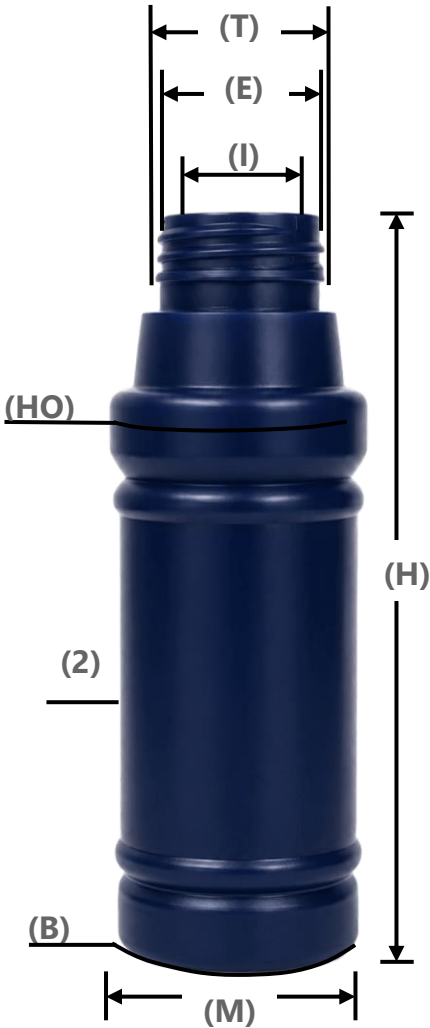

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Envase fabricado en material Polietileno virgen, de textura lisa, sin deformaciones, cuello roscado, de color azul                                                                                                                                                   |                              |         |
| Dimensiones (mm)                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |         |
| Altura (H)                                                                                                                                                                                                                                                           | 124.50                       | ±1.50   |
| Ancho (M)                                                                                                                                                                                                                                                            | 43.20                        | ±1.00   |
| Espesor de hombro (HO)                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5                          | ±0.35   |
| Espesor de cuerpo (2)                                                                                                                                                                                                                                                | 0.6                          | ±0.35   |
| Espesor de base (B)                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.60                         | ±0.35   |
| Ø de rosca (T)                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.15                        | ±1.00   |
| Ø exterior sin cuerda (E)                                                                                                                                                                                                                                            | 25.50                        | ±0.50   |
| Ø interior de boca (I)                                                                                                                                                                                                                                               | 22.10                        | ±1.00   |
| Propiedades mecánicas                                                                                                                                                                                                                                                |                              |         |
| Capacidad al derrame                                                                                                                                                                                                                                                 | 130.00 ± 8.00 ml             |         |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.00                        | ±1.00 g |
| Resistencia al impacto                                                                                                                                                                                                                                               | Sin romperse caída de 1.80 m |         |
| Temp. Máx. de llenado                                                                                                                                                                                                                                                | 55°C                         |         |
| Empaque                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |         |
| Bolsa con 465 piezas                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |         |
| Medidas del empaque (cm)                                                                                                                                                                                                                                             | 63 x 26 x 140                |         |
| Peso bruto del empaque                                                                                                                                                                                                                                               | 5.680 kg                     |         |
| Empaques por tarima                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 bolsas                    |         |
| Peso bruto de tarima                                                                                                                                                                                                                                                 | 195.40 kg ± 5.00 kg          |         |
| Almacenamiento y manejo                                                                                                                                                                                                                                              |                              |         |
| Evitar la exposición al sol y cualquier fuente de calor<br>Almacenar a temperatura ambiente. No exponer a la intemperie. Descargar el producto con cuidado al arribar al almacén. No colocarlo en zonas húmedas o con encharcamientos ni directamente sobre el piso. |                              |         |

| ESPECIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS |                             |                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Defectivos menores NCA 6.5                      | Defectivos Mayores NCA 2.5  | Defectivos críticos NCA 1.0                          |
| Textura irregular en pared                      | Rebabas                     | Producto mal formado                                 |
| Raspadura superficial menor a 2 mm              | Envase con burbuja          | Envase con balanceo                                  |
| 1 punto negro fundido menor 1.5 mm              | Envase golpeado             | Diferencia en las tonalidades                        |
| Producto con hilo desvanecido en el fondo       | Envase con hilo sobre pared | Materia extraña no adherida por dentro y/o por fuera |

|                                                                                |                              |  |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-------------------|----------------|
|  | Departamento emisor          |  |                   | Código         |
|                                                                                | Calidad                      |  |                   | IT-CA-113      |
|                                                                                | Fechas                       |  | Nivel de revisión | Páginas 2 de 2 |
| Emisión y Aplicación<br>Ago-2026                                               | Próxima revisión<br>Ago-2029 |  |                   |                |
| FICHA TÉCNICA ENVASE PARA AGUA OXIGENADA 125 mL R-28                           |                              |  |                   |                |

2.- CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha  | Revisión | Sección Afectada | Cambio Realizado               |
|--------|----------|------------------|--------------------------------|
| Ago-26 | 0        | No aplica        | Primera emisión del documento. |

3.- APROBACIÓN

|        | Elaboró                   | Revisó                       | Autorizó                    |
|--------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Nombre | II Edgar J. Álvarez Valle | Ing. Jesús A. Álvarez Rivera | QFB Gabriela Zavala Basulto |
| Puesto | Inspector de Calidad      | Jefe de Producción           | Jefe de Calidad             |
| Firma  |                           |                              |                             |
| Fecha  | Ago-26                    | Ago-26                       | Ago-26                      |